

Krympbar reparationsmuffer

RMS

RMS svøbet lægges rundt om kablet og lukkes med stålåsen. Den indvendige side af svøbet er belagt med lim, som laver en effektiv forsegling, når svøbet er krympet. RMS svøbet sikrer en hurtig og sikker isolation, som også er vandtæt.

Egenskaber og fordele

- Hurtig og permanent måde at reparere beskadigede kabler på
- Kun 6 størrelser til en bred vifte af kabelstørrelser, fra 15 mm op til 160 mm
- Tilgængelig i 4 standardlængder samt i kundespecificerede længder på forespørgsel
- Hver RMS kit er klar til brug og kommer med bruger- vejledning, slibemidler og et renskit
- Vejbestandig, vandtæt og halogenfri
- Metallukkeskinne er fremstillet i rustfri stål 316
- TCP (termo kromatisk maling) markeringer indikerer, at svøbet er korrekt opvarmet.

MATERIALE	Polyolefin, kemisk krydlinket (PO-X)
Krympforhold	Op til 4,5:1
Driftstemperatur	-40 °C til +120 °C
Min. krympetemperatur	+110 °C
Limens blødgøringspunkt	+105 °C
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Dielektrisk styrke	30 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende



RMS manchete til kabelreparation - for sikker og hurtig reparation på stedet.




Sæt bestående af krympemanchete, lukkeskinne, rengøringsserviet, smergellærred og vejledning.

HF ✓ RoHS ✓



www.HellermannTyton.dk/RMS-cat22

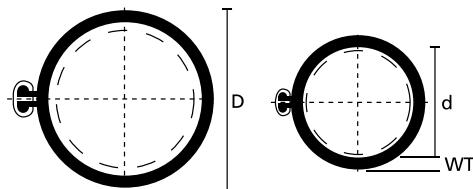

Reparationsmanchete RMS med indvendig lim.

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Kabel diameter fra - til	L (L)	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Sort (BK)	32	4031026406459	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Sort (BK)	32	4031026406473	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Sort (BK)	32	4031026444345	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406480	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Sort (BK)	32	4031026406503	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Sort (BK)	32	4031026406510	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Sort (BK)	32	4031026444352	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406527	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Sort (BK)	32	4031026406558	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Sort (BK)	32	4031026444369	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406565	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Sort (BK)	32	4031026406589	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406596	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406626	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Sort (BK)	32	4031026406640	450-20050

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

